

# PL - Serie

## LUXCON<sup>®</sup> LED-Panels



ArbStättV (Bildschirm)  
UGR<19

ENEC zertifiziert

Bis zu 120 lm/W

Dimmbar (optional)



Ersatz für  
Rasterleuchten

Flickerfrei





Einfache Installation

50.000 h Lebensdauer





# TECHNISCHE DATEN

Artikel	PL-620-EN	PL-595-EN	PL-295-EN	PL-1195-EN
Abmessungen	620 x 620 x 10 mm	595 x 595 x 10 mm	1195 x 295 x 10 mm	1195 x 595 x 10 mm
Leistung	36 / 40 Watt	36 / 40 Watt	36 / 40 Watt	50 Watt
Lichtfarbe	3.000 K / 4.000 K / 5.000 K / 6.000 K / CCT			
Lichtausbeute	120 lm/W			
Betriebsspannung	190 - 277 V AC / 50/60 Hz			
CRI	> 80			
Flickerfrei	ja			
Lichtleiterplatte / Material	PMMA / ALU			
IP-Schutz	IP40			
Blendungsbewertung	UGR<19 (/ UGR<22 optional)			
Abstrahlwinkel	90° (UGR<19) / 110° (UGR<22)			
Insektenschutz	ja			
Befestigung	Deckenmontage / Aufhängung (optional)			
Gewicht	2,94 kg	2,84 kg	2,94 kg	5,6 kg
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C			
Lebensdauer / Garantie	L80 B10 = 50.000 h / 5 Jahre			
Zertifizierungen	CE, RoHs 2, ENEC, TÜV, EMC, LVD			

## ABMESSUNGEN\*



## INSTALLATIONSSCHEMA

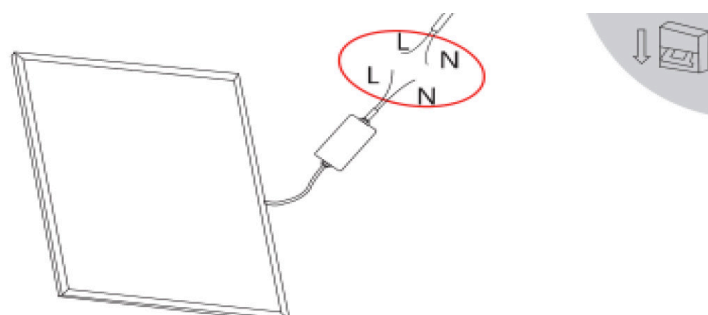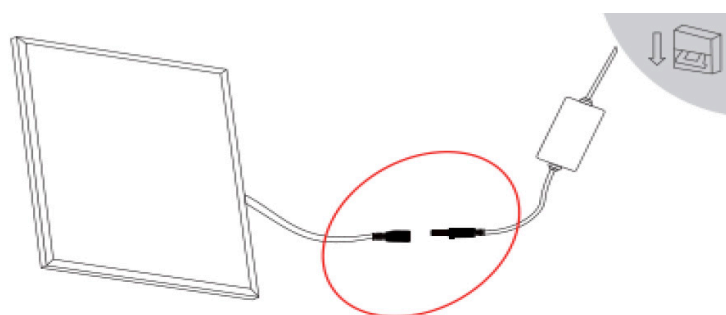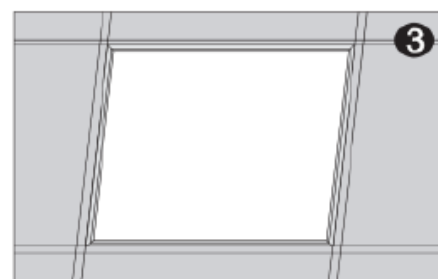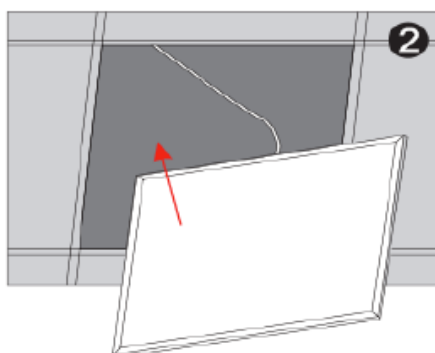

\* weitere Spezifikationen / Abmessungen auf Anfrage erhältlich